DEVELOPED CONDITION HYDROLOGY NODE MAP

SHEET 2 OF 3 SHEETS

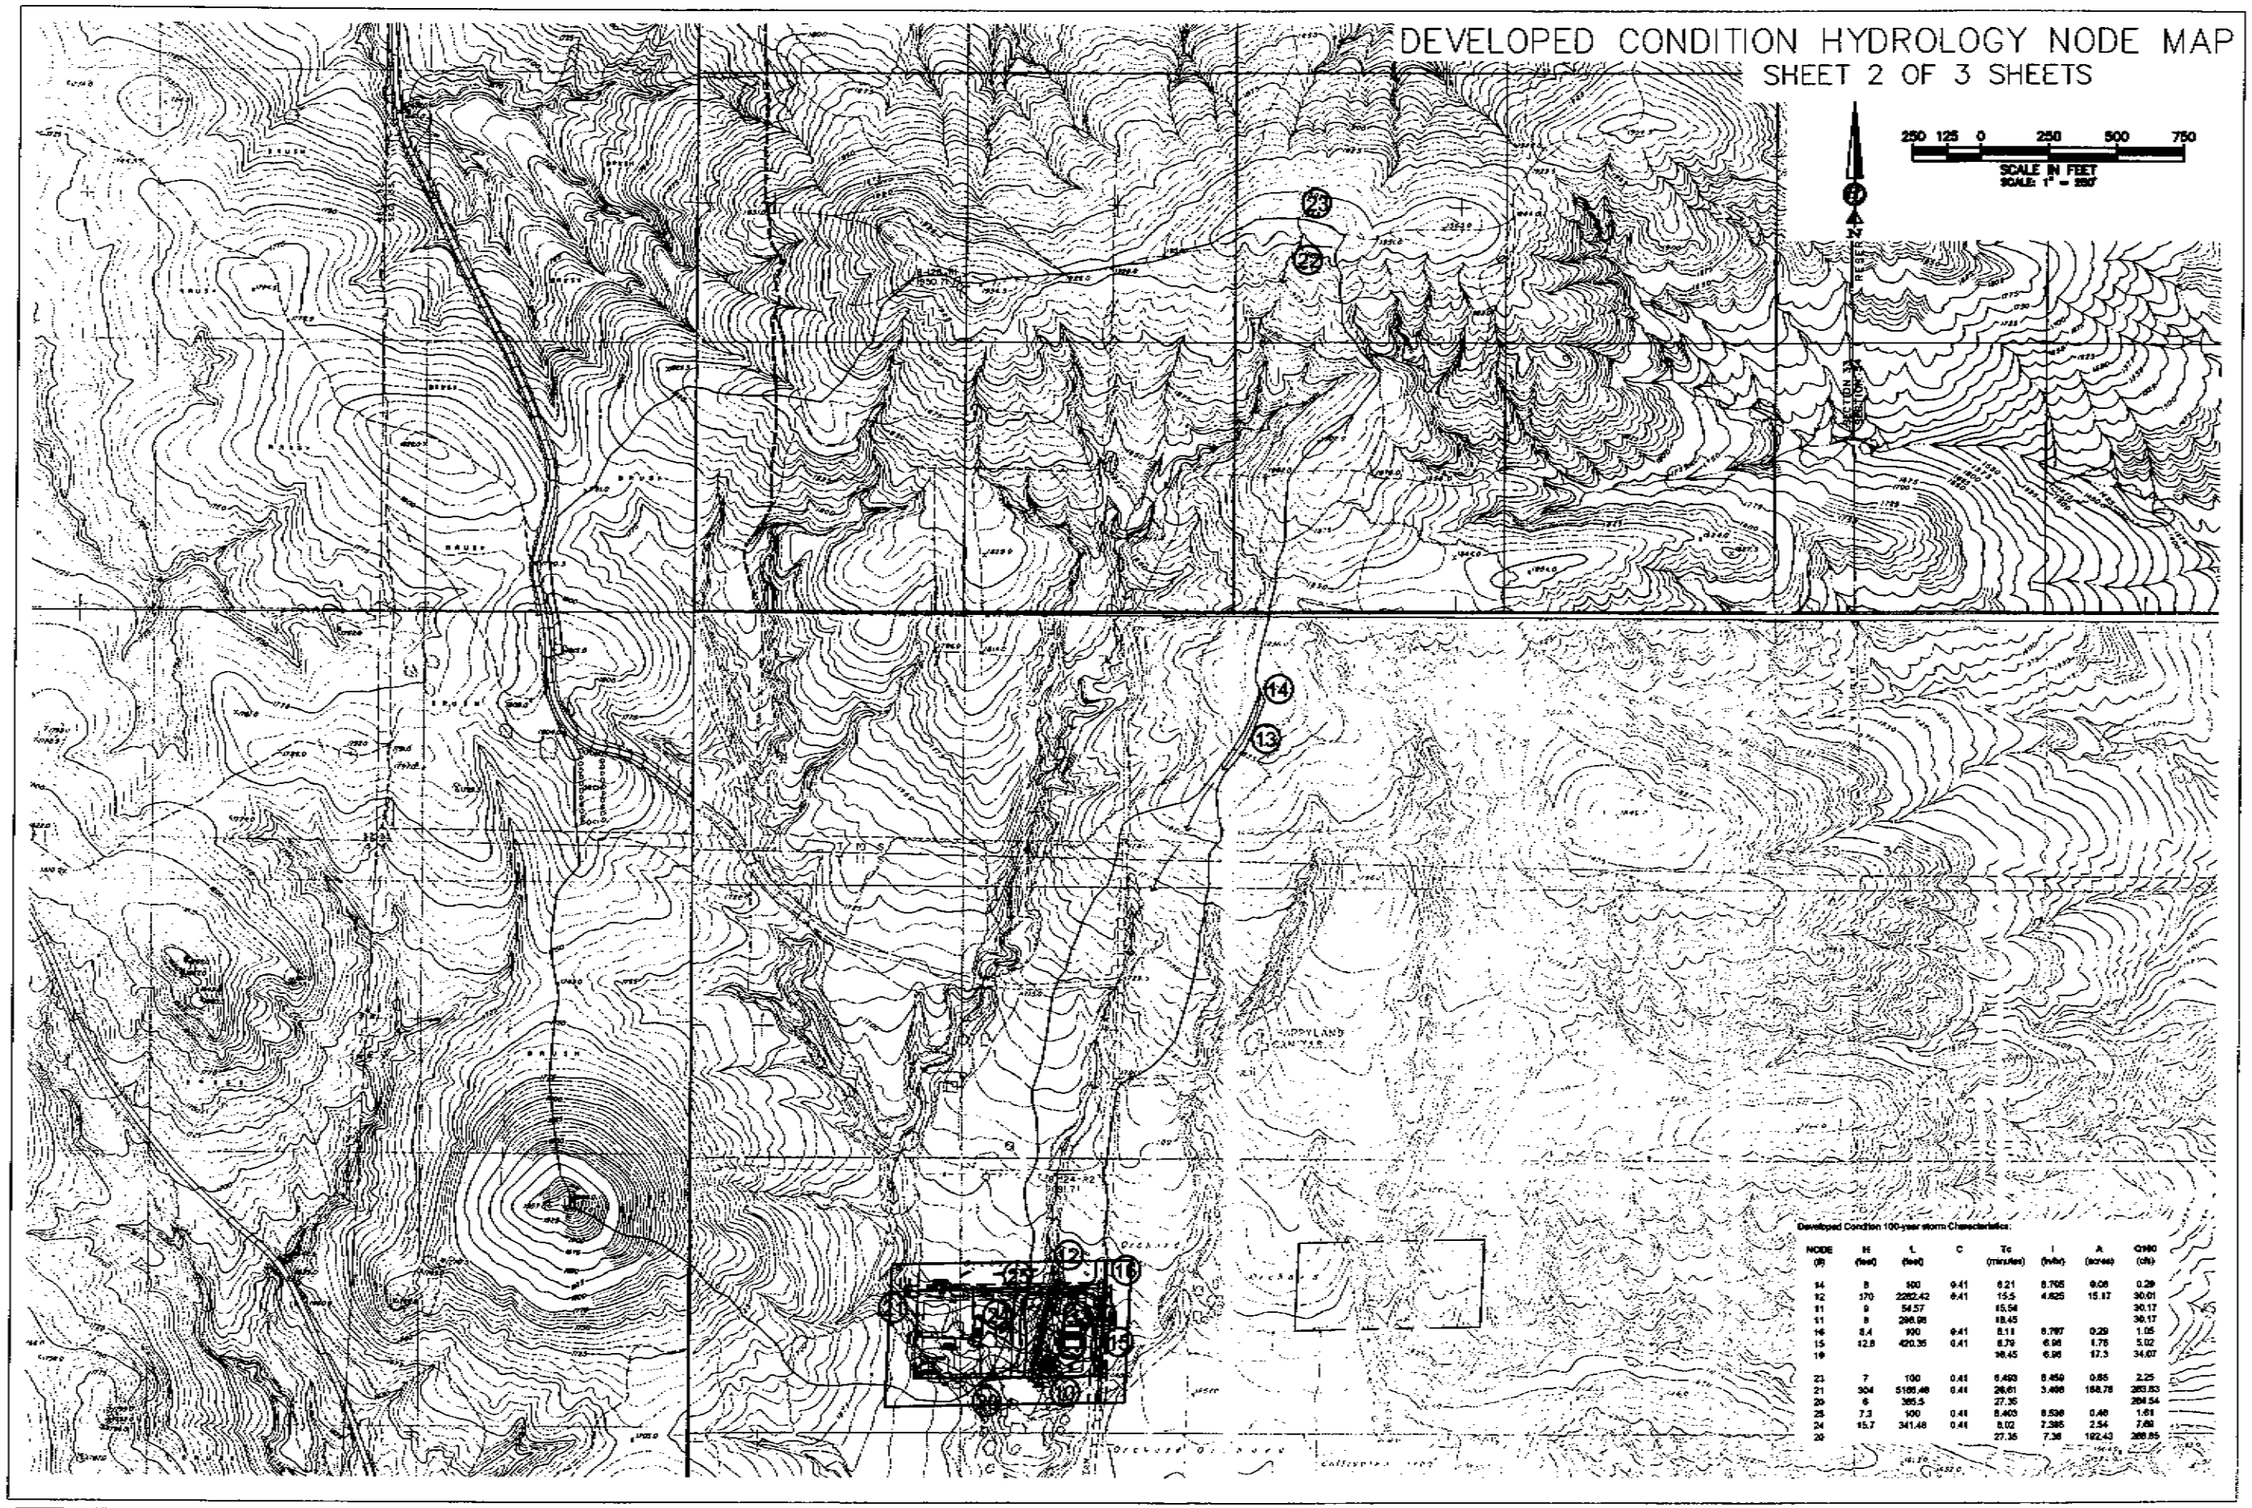

Developed Condition 100-year storm Characteristics:

NODE (#)	H (feet)	L (feet)	C	Tc (minutes)	I (in/hr)	A (acres)	Q100 (cfs)
14	8	100	0.41	8.21	8.765	0.08	0.29
12	170	2282.42	0.41	15.5	4.825	15.17	30.01
11	9	54.57		15.54			30.17
11	8	298.98		18.45			30.17
16	8.4	100	0.41	8.11	8.787	0.29	1.05
15	12.8	420.35	0.41	8.79	6.96	1.76	5.02
19				18.45	6.96	17.3	34.07
23	7	100	0.41	8.459	8.459	0.65	2.25
21	304	5166.48	0.41	26.61	3.466	158.78	283.83
20	6	385.5		27.35			284.54
25	7.3	100	0.41	8.403	8.536	0.46	1.61
24	15.7	341.48	0.41	8.02	7.385	2.54	7.69
20				27.35	7.38	192.43	288.85

HL ENGINEERING & SURVEYING
AN ASSURED GEOENGINEERING COMPANY
759 WEST 4TH AVENUE
ESCONDIDO, CA 92025 (760)741-0533

TPM 21002 – ER 06-02-006