DEVELOPED CONDITION HYDROLOGY NODE MAP

SHEET 3 OF 3 SHEETS

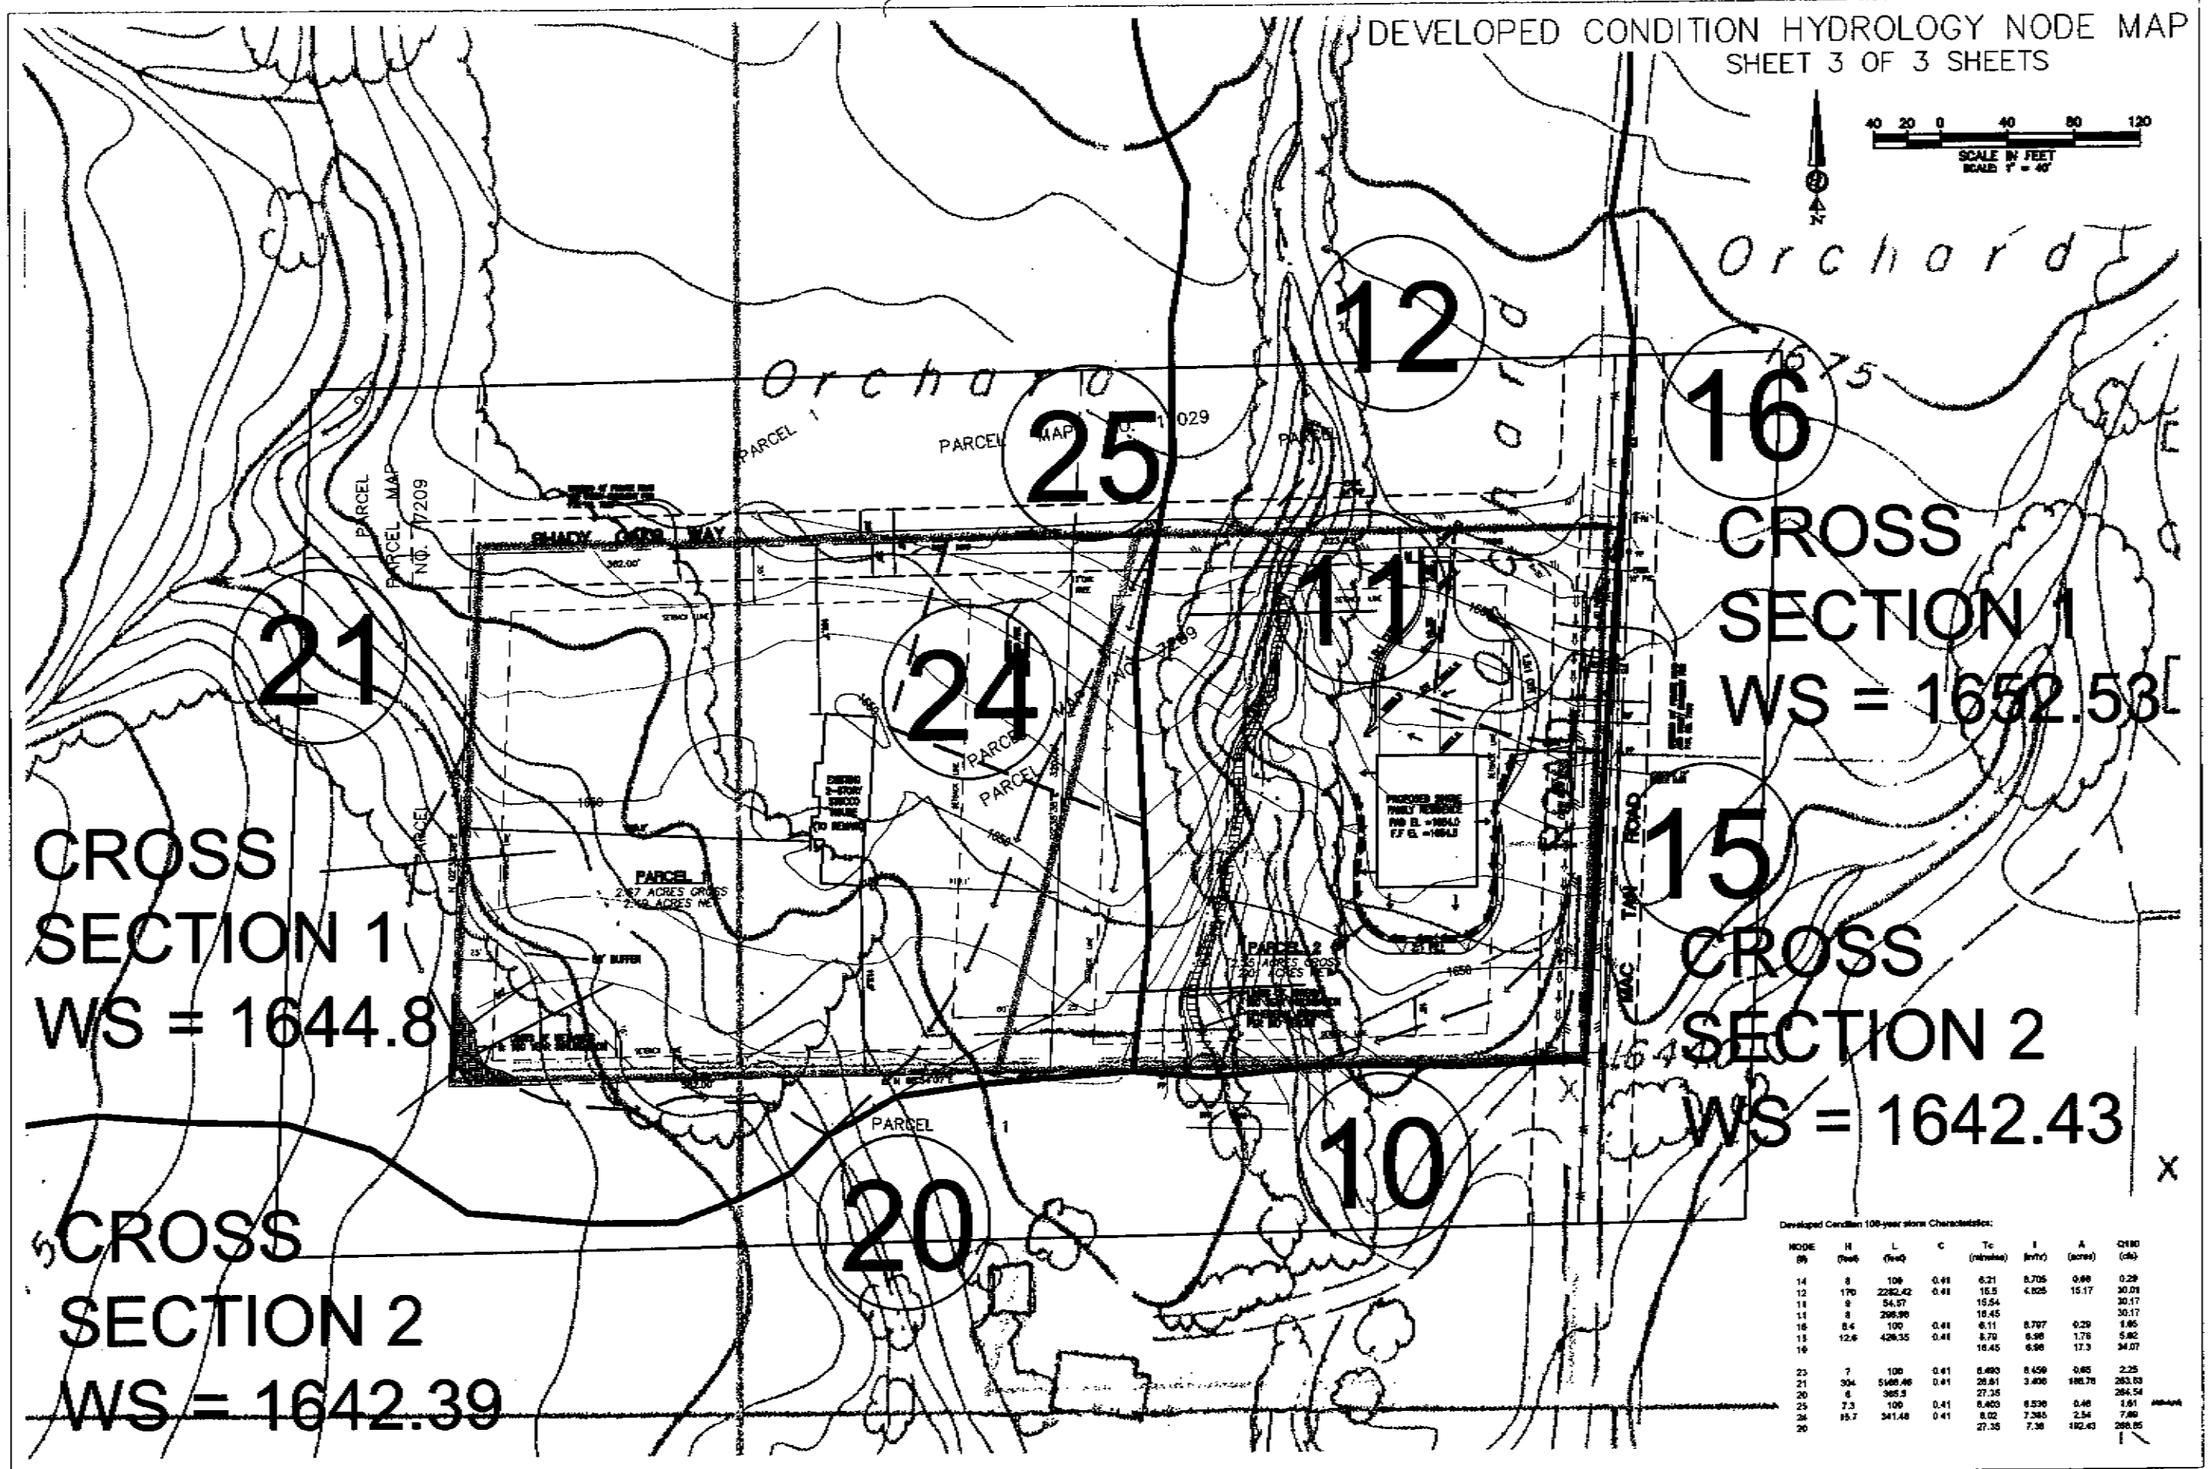

Developed Condition 100-year storm Characteristics:

NODE #	H (feet)	L (feet)	C	Tc (minutes)	I (in/hr)	A (acres)	Q100 (cfs)
14	8	109	0.41	6.21	8.705	0.68	0.29
12	170	2282.42	0.41	15.5	4.825	15.17	30.01
11	9	54.57		15.54			30.17
11	8	298.98		16.45			30.17
16	8.4	100	0.41	6.11	8.707	0.29	1.05
15	12.6	428.35	0.41	8.79	6.98	1.78	5.82
16				16.45	6.98	17.3	34.07
23	7	109	0.41	6.490	8.659	0.65	2.25
21	304	5468.46	0.41	28.61	3.406	188.76	263.63
20	6	365.5		27.35			264.54
25	7.3	109	0.41	6.403	8.530	0.46	1.61
24	15.7	341.48	0.41	8.02	7.385	2.54	7.69
20				27.35	7.38	192.43	268.85

ENGINEERING & SURVEYING
AN ASSURED GEOENGINEERING COMPANY
759 WEST 4TH AVENUE
ESCONDIDO, CA 92025 (760)741-0533

TPM 21002 – ER 06-02-006